Pyramiden – Bauanleitung

- Die Kopiervorlage mit Pattex auf das Holzbrett aufkleben.
- Die Kopiervorlage bündig abschneiden.
- Die Löcher (2 mm) für die Metallstäbe bohren.
- Die Schraubhaken an den markierten Punkten eindrehen (mit einem Nagel vorstechen!).
- Die Metallstäbe mit Pattex einkleben (sollten an der Unterseite nicht herausschauen → Gefahr von Kratzern auf dem Tisch!)
- Die Metallstäbe evtl. mit einer Zange Richtung Spitze biegen.
- Die Metallstäbe mit Schrumpfschlauch an der Spitze fixieren.
- Bei der geraden Pyramide und der schiefen Pyramide II einen rechtwinkligen Haken von unten in den Schrumpfschlauch stecken.
- Den Haken mit einer Zange halten und den Schrumpfschlauch mit Heißkleber füllen.
- Evtl. mit einer Heißluftpistole den Schlauch noch weiter schrumpfen.
- Die Gummischnüre anbringen.

Gerade Pyramide

(Die Spitze S liegt über dem Diagonalenschnittpunkt M)

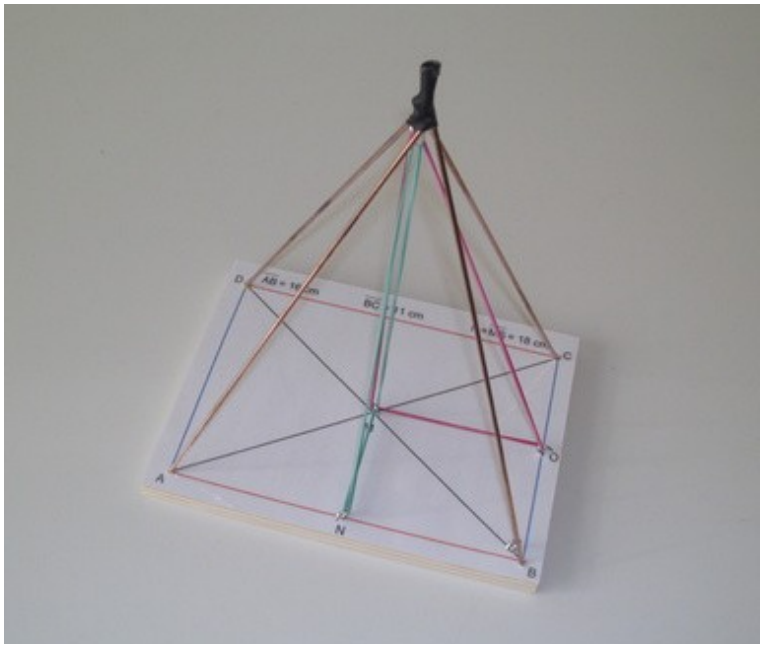

Stäbe: 4 x 22,5 cm

Schiefe Pyramide I

(Die Spitze S liegt senkrecht über dem Eckpunkt D)

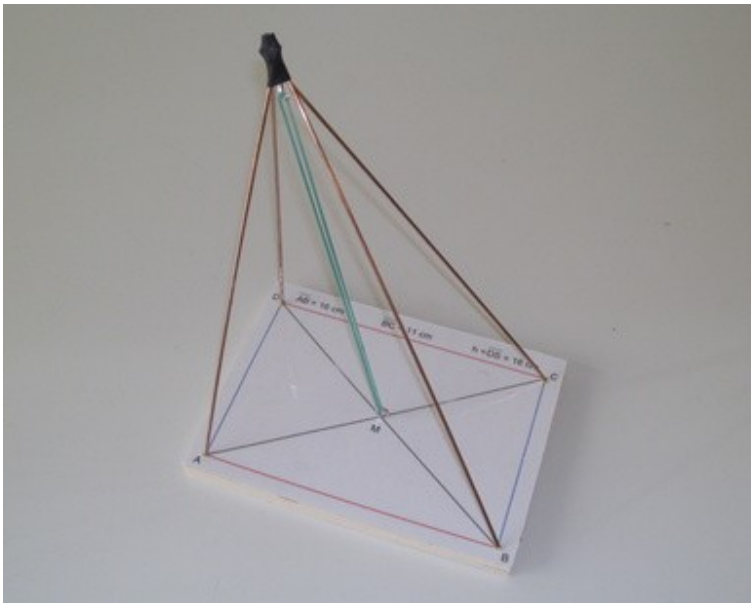

Stäbe: 1 x 26,0 cm
1 x 23,0 cm
1 x 28,5 cm
1 x 20,0 cm

Schiefe Pyramide II

(Die Spitze S liegt senkrecht über dem Mittelpunkt M der Seite $\overline{AD}$)

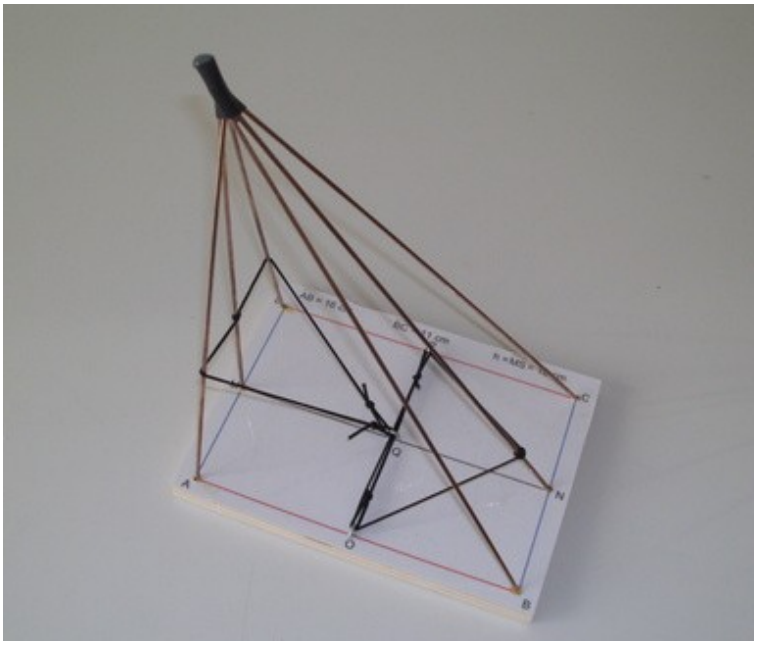

Stäbe: 2 x 21,0 cm
1 x 26,0 cm
2 x 26,5 cm
1 x 20,0 cm